

mse

04 74 92 05 80

www.multi-service-elevage.fr

Aplatisseur Gamme pro



Caractéristiques techniques

Mod.	SPN 150	SPN 550	SPN 1000	SPN 1500
Moteur	HP 2 220V	HP5,5 380V	HP10 380V	HP15 380V
Poids (Kg)	50	170	290	300
Diametre cylindres	130	186	312	312
Largeur cylindres	50	180	150	220

Débit horaire Kg / h FONCTION DU TYPE DE GRAINES


M in	150	600	1000	1500
M ax	300	1000	2000	2500

Les données techniques et les caractéristiques de la machine sont donné a titre indicatif. L'entreprise MSE a donc la possibilité de les modifier à tout moment et sans préavis.

Petit rappel :

L'aplatisseur a pour objectif de rompre l'enveloppe extérieure des céréales, afin de permettre aux sucs digestifs de pénétrer à l'intérieur de celles-ci. Il n'est donc pas nécessaire de faire des flocons ou de la farine, mais un léger écrasement suffit à améliorer l'assimilation pour les animaux.

Niveau sonore (norme ISO 3746) 85 dB (a) n'hésitez pas à comparer

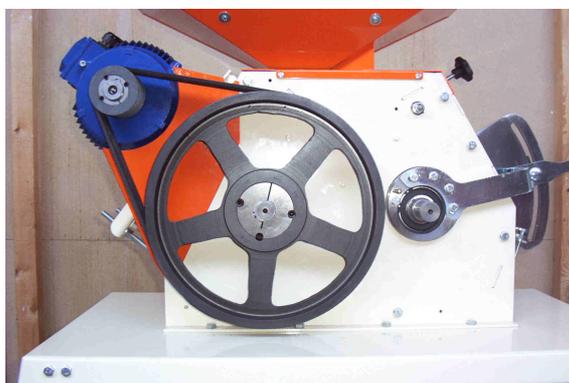

Idéal pour: céréales, maïs, pois, lupin, féverole, ...

La longévité est assurée avec un traitement de l'acier, il n'y aura donc pas d'usure prématurée des cylindres.

L'entraînement direct par pignon en fait un appareil simple et fiable. Il lui permet également d'atténuer très fortement le bruit.

La largeur des cylindres de - 50 mm - a - 180 mm et le Ø de ceux-ci: - Ø130 - a - Ø 312- assurent un débit maximum

Réglage très facile d'une seule main

Adaptables sur mélangeurs horizontaux.

Sur demande 1000 1500 2000 l



**MSE 38300 NIVOLAS VERMELLE Tel: 04 74 92 05 80 Port 06 79 40 81 95
www.multi-service-elevage.fr Email: olivier@multi-service-elevage.fr**