

Descriptif général

Héritières de la traditionnelle « Vis Junior », les nouvelles **Vis Elévatrices DENIS Ø 100 et Ø 125**, bénéficient d'une conception modernisée, développée pour répondre au plus près aux besoins des utilisateurs. Elles permettent sous un faible encombrement, la manutention de céréales principalement, et d'autres produits vrac. Elles sont particulièrement destinées à la reprise en fosse ou en tas, et à l'extraction des cases et cellules. Elles présentent les avantages suivants :

Robustes et fiables : assemblage par manchon assurant rigidité et étanchéité, filet de vis réalisé dans nos propres ateliers, palier de tête, entraînement par poulies et courroies trapézoïdales, entretien réduit

Fonctionnelles et sécurisées : filet autocentré par le produit pour un débit maximum, vanne de réglage du débit en pied, poignée de manutention, crépine de protection conçue en coopération avec un organisme d'assurance agricole, palier de pied (vis Ø 125)


Modernes et modulaires : conception avancée et conforme aux dernières normes en vigueur, longueur de base de 3 m pouvant recevoir des rallonges de 1, 2 ou 3 m, raccordées par manchons, montage possible du moteur en trois positions différentes

Réalisation de qualité et finition soignée : traitement de dégraissage et phosphatation de chaque pièce de tôlerie, avant application d'une peinture laquée, cuite à 180°C

Caractéristiques

Type	Diamètre du tube	Filet de vis		Crépine		Sortie	Débit en position inclinée à 45° (*)
		Diamètre	Pas	Ø extérieur	Longueur		
VE 100	100 mm	80 mm	80 mm	180 mm	384 mm	120 x 100 mm	7 t/h
VE 125	125 mm	100 mm	100 mm	195 mm	570 mm	120 x 100 mm	14 t/h

* sur blé P.S. 0,75 - humidité 16 %

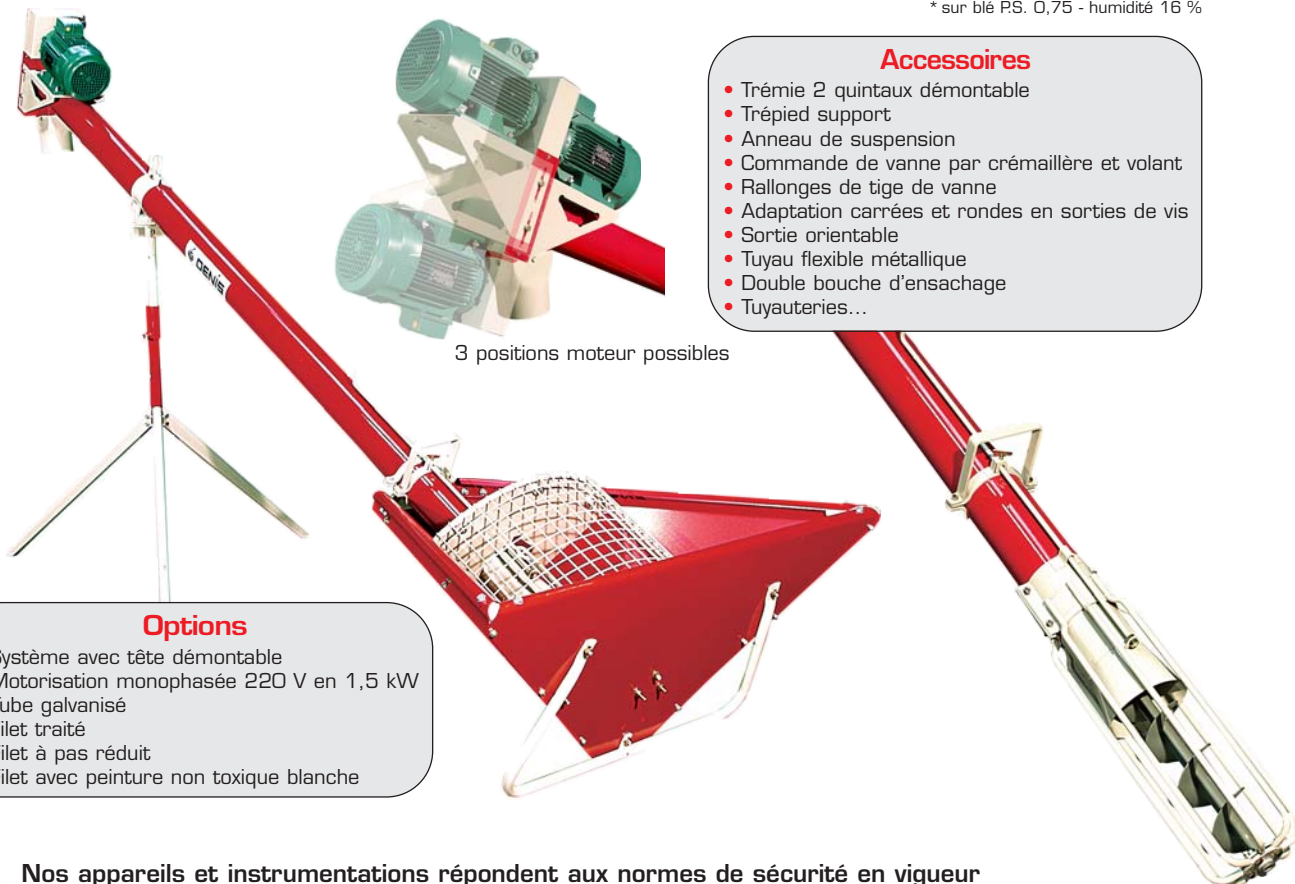

Accessoires

- Trémie 2 quintaux démontable
- Trépied support
- Anneau de suspension
- Commande de vanne par crémaillère et volant
- Rallonges de tige de vanne
- Adaptation carrées et rondes en sorties de vis
- Sortie orientable
- Tuyau flexible métallique
- Double bouche d'ensachage
- Tuyauteries...

3 positions moteur possibles

Options

- Système avec tête démontable
- Motorisation monophasée 220 V en 1,5 kW
- Tube galvanisé
- Filet traité
- Filet à pas réduit
- Filet avec peinture non toxique blanche

CE Nos appareils et instrumentations répondent aux normes de sécurité en vigueur



Avenue Louis-Denis • 28160 Brou • France
Tél. 33 (0)2 37 97 66 11 • Fax 33 (0)2 37 97 66 40
www.denis.fr



Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis, pour l'amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.